WEBAMED

Spm wall protection

DER SPEZIALIST FÜR WANDSCHUTZ- UND HANDLAUFSYSTEME

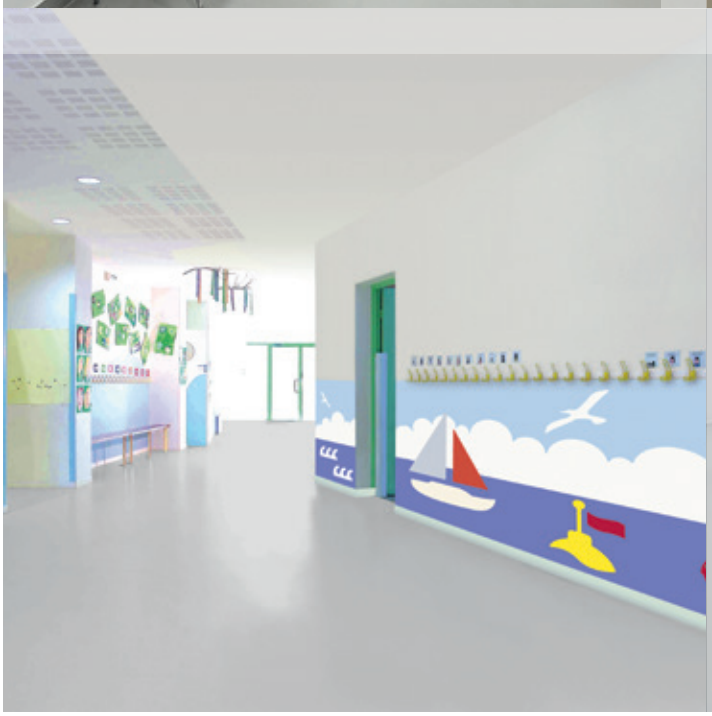

WANDSCHUTZ
KANTENSCHUTZ
ZARGENSCHUTZ
TÜRSCHUTZ
HANDLAUFSYSTEME

WANDSCHUTZ

Decochoc / Acryl-Vinyl 4
Flure & Räume – Bs2d0/B1

Decowood / Decotrend / Decosmic / Decoclean 17
Flure & Räume Bs2d0

Dekorative Fresken 21
Flure & Räume Bs2d0

Contact Rammschutzstreifen 23
Flure & Räume

H_2O SYSTEM 24
Nasszellen Bs2d0

Decochoc Staro / PVC-frei 28
Flure & Räume Bs1d0

Decoprint / Wandbilder 30
Flure & Räume

Webakerm / antibakteriell 32
Flure & Räume A2

Webacrylit 42
Flure & Räume A2

Profile PEWS 74
Küchen, Gastro, Lager B2

Rammschutz industriell 76
B2

KANTENSCHUTZ

Decochoc / Acryl-Vinyl 46
Flure & Räume Bs2d0/B1

Cornea 90° / Corneaflex
Combo´Line / Combo´Flex 50
Flure & Räume

Linea´Flex – Protecta 2
Profila 50 & 30 – Safy´Corner 52
Flure & Räume

Inox / Edelstahl 54
Flure & Räume A2

Industriell 76
Parkhäuser, Garagen, Lager B2

ZUBEHÖR

78

ZARGENSCHUTZ

Decochoc / Acryl-Vinyl 56
Flure & Räume Bs2d0/B1

AUFZUGSCHUTZ

Folierung 60

TÜRSCHUTZ

Decochoc / Acryl-Vinyl 62
Bs2d0/B1

HANDLÄUFE

Holz 64
Flure & Treppenhäuser

Edelstahl 68
Flure & Treppenhäuser A2

Linea´Touch / Linea´Touch+ Kunststoff-Alu 70
Flure & Treppenhäuser

Escort / Kunststoff-Alu 72
Flure & Treppenhäuser

FARBEN/DEKORE 80

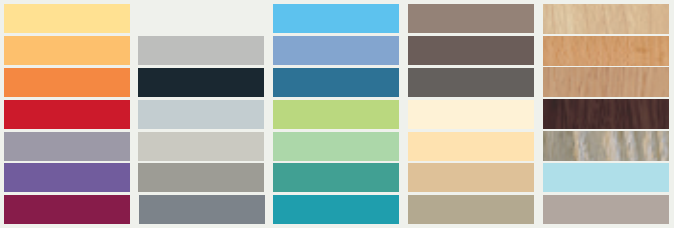

WEBA MED

Spm® wall protection

12
Zwölf
Eins
Zwei
Drei
4
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
7
Acht
Neun
Zehn
Elf

WEBA MED

Spm wall protection

WANDSCHUTZ *(SEITE 13)*

DECOCHOC
ACRYL-VINYL

WEBA MED

Spm wall protection

WANDSCHUTZ *(SEITE 13)*

DECOCHOC
ACRYL-VINYL

-Collation-

WEBAMED

Spm wall protection

WANDSCHUTZ *(SEITE 13)*

DECOCHOC
ACRYL-VINYL

Station 3C
10
Patientenzimmer

WEBA MED

Spm wall protection

WANDSCHUTZ *(SEITE 13)*
DECOCHOC
ACRYL-VINYL

WAND SCHUTZ

DECOCHOC ACRYL-VINYL

Die langlebigen und durchgefärbten Decochoc/Acryl-Vinyl-Wandschutzplatten haben ihren idealen Einsatzort in stoßgefährdeten Bereichen. Ein optimales Schutzsystem, das hohen Beanspruchungen widersteht und in der Höhe variabel ausgeführt werden kann. Eine große Farbskala gewährleistet das einwandfreie Zusammenspiel aller Schutzplatten mit der Umgebung. Spezielle Abschlussleisten sorgen für einen hochwertigen Eindruck.

Patientenzimmer – Wandschutz mit Orientierungsbild in Sitzecke

Patientenzimmer – Schutzsystem hinter den Betten

WEBAMED
Spm wall protection

Wandschutz als Welle

Wandschutz mit oberem Abschlussprofil Geometrix 1

WAND SCHUTZ

DECOCHOC ACRYL-VINYL

Wandschutz
Kantine / Schule

Installation im
Aufwachraum

Wandschutz in der
Industrie
(Beispiel Galvaniklabor)

WEBAMED
Spm wall protection

Wandschutz

Wandschutz als Konturenschnitt hinter Patientenbett

WAND SCHUTZ

Plattenstärke 2 mm
Plattenmaß 3.000 x 1.300 mm

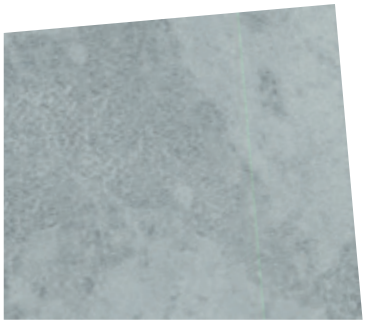

DECOWOOD / HOLZOPTIK

DECOTREND

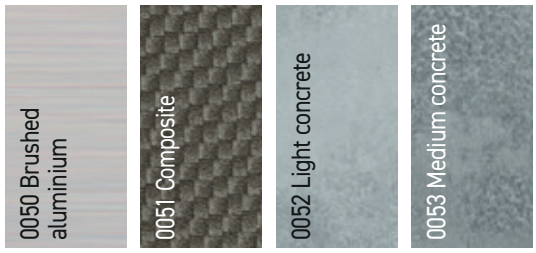

DECOSMIC / METALLOPTIK

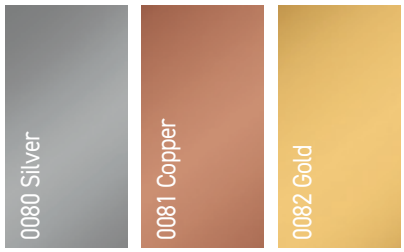

DECOCLEAN / GLATT

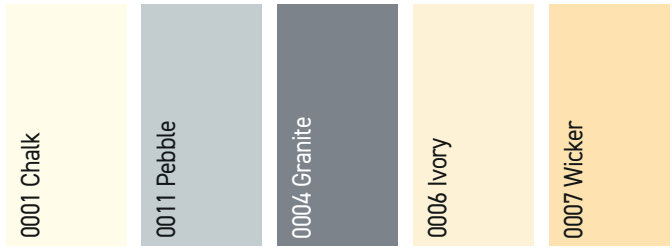

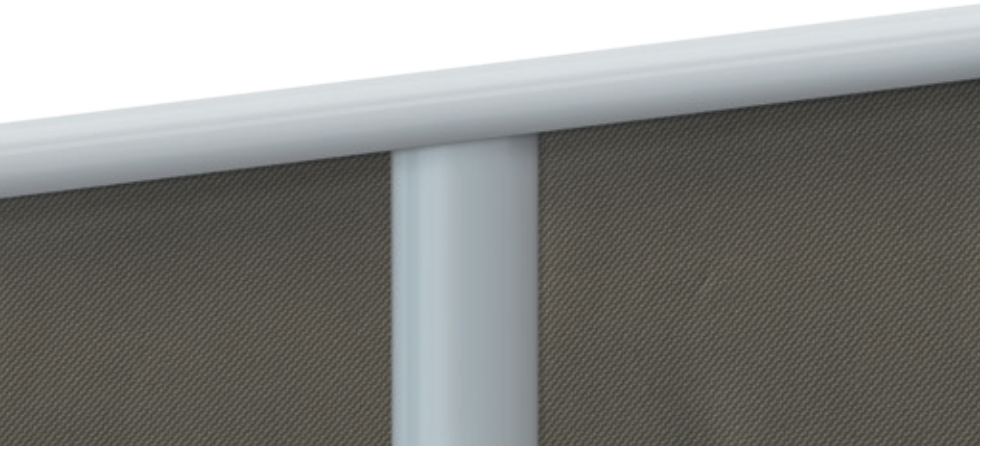

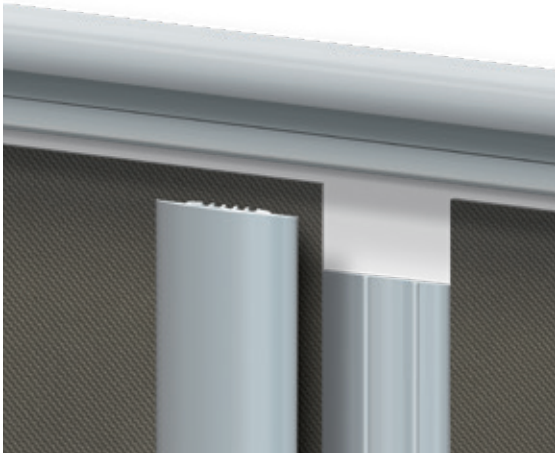

■ Aluminium-Abschluss-Profil Fin´Alu

■ Durchgefärbte Abschluss- und Verbindungsprofile Fin´Color

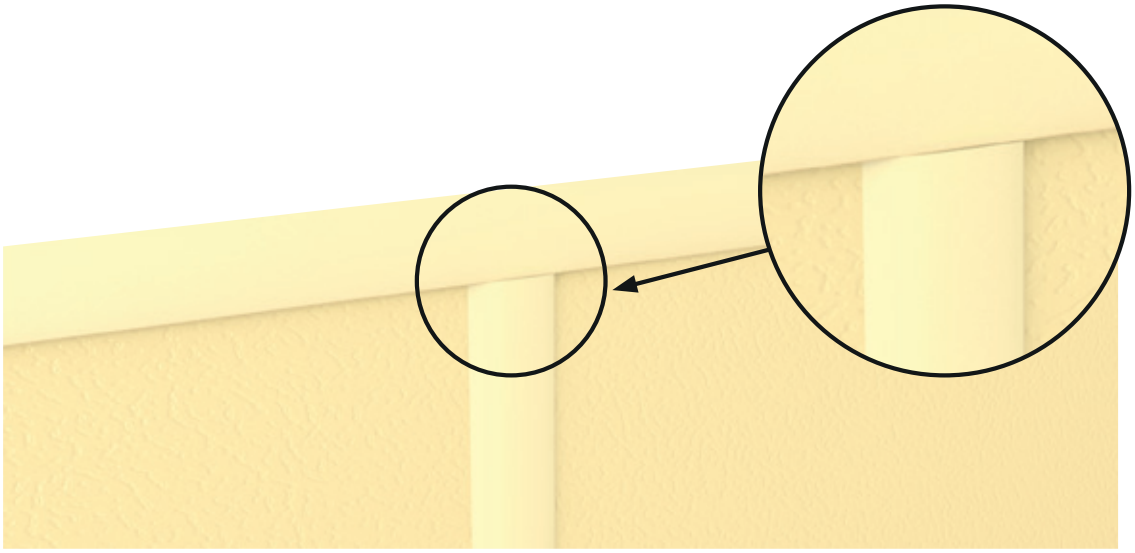

■ Abschlussprofil Geometrix 1 in Verbindung mit Wandschutz und Eckschutz

■ Geometrix in verschiedenen Designs und Formen

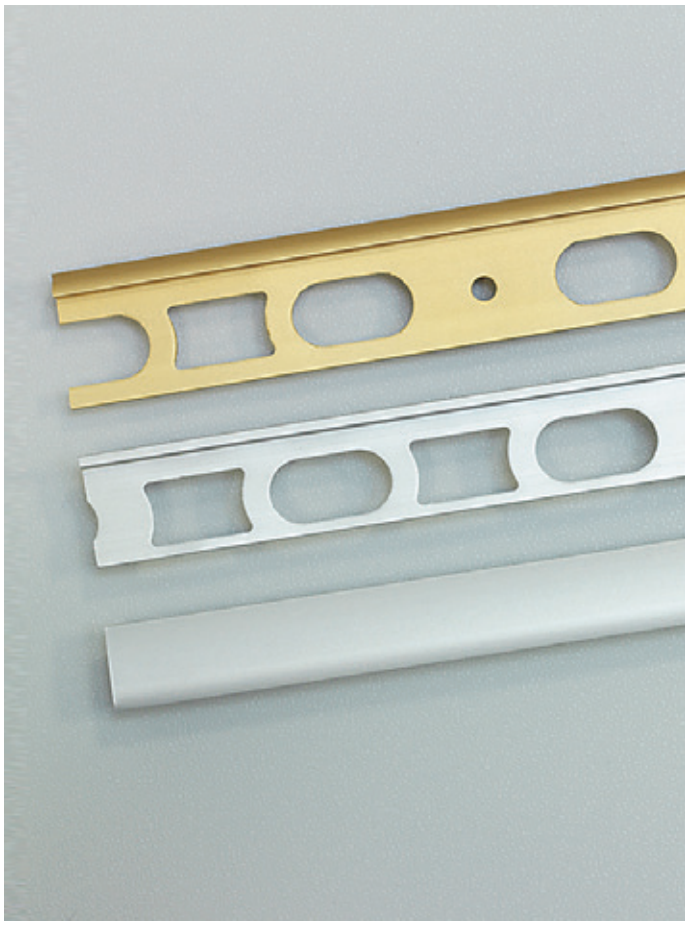

WAND SCHUTZ

DECOCHOC ACRYL-VINYL

■ Vertikale Stoßfuge (gerundet)

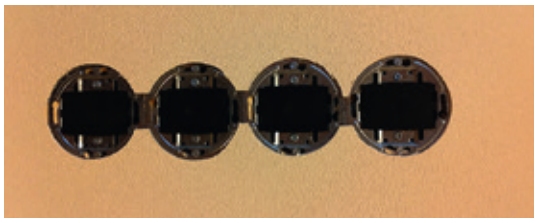

■ Ausschnitte vor Installation der Einsätze

■ Integrierte Elektroeinsätze

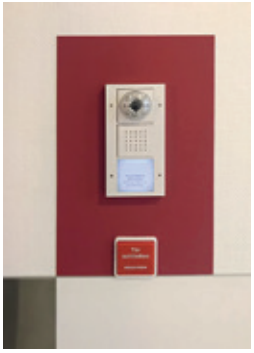

■ Partieller Wandschutz (hinter Tastern)

WEBAMED
Spm wall protection

■ Säulenverkleidung

■ Befestigungsprofil für Säulenverkleidung

■ Zuschnitt für
Desinfektionsmittelspender

■ Radius
Sonderverformung

WAND SCHUTZ

DECOCHOC DEKORATIVE FRESKEN

Die perfekte Kombination:
Inneneinrichtung individuell und dekorativ schützen.

Die dekorativen Formzuschnitte und Wandbilder wurden für einladende Atmosphären in Einrichtungen mit Publikumsverkehr, sowie für kindgerechte Räumlichkeiten entwickelt.

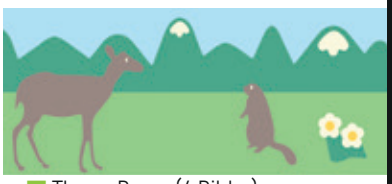

Thema Berge (4 Bilder)

Thema Savanne (4 Bilder)

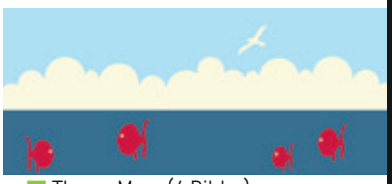

Thema Meer (4 Bilder)

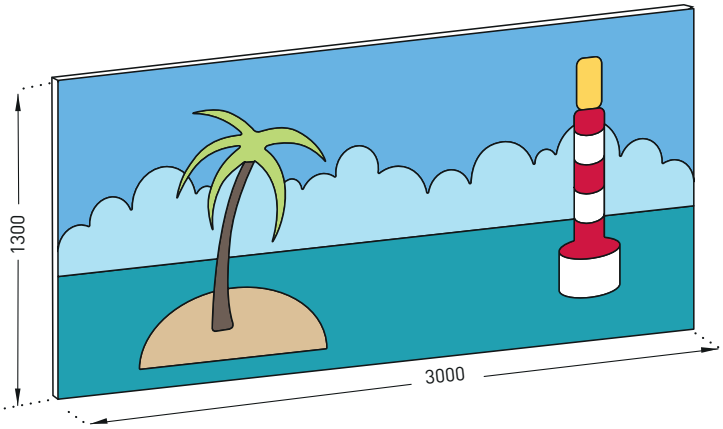

- Durchgefärbtes Vinyl, antibakteriell
- 2 mm dick

WAND SCHUTZ

CONTACT RAMMSCHUTZSTREIFEN

Widerstandsfähig und dekorativ zugleich verhindern die Contact Rammschutzstreifen Beschädigungen von Türen und Wänden, die Abrieb durch Möbel, Stühle und wiederholten Stößen von Trolleys in Fluren, Bettenzimmern und Wartebereichen in Kliniken und Krankenhäusern, Schulen, Universitäten, Hotels, Restaurants und Büros ausgesetzt sind.
Die Rammschutzstreifen bestehen aus antibakteriellem, durchgefärbtem Vinyl und weisen ein Brandverhalten nach EN 13501-1: B-s2d0 auf. Die Vinyl-Profile haben eine glatte Oberfläche mit dekorativen Rillen. Die Abschnitte werden mit 2 oder 3 Klebestreifen zur Fixierung geliefert, eine zusätzliche Klebeverstärkung ist notwendig, hierzu empfehlen wir unseren Multifunktionsklebstoff.

Contact 350

Contact 200

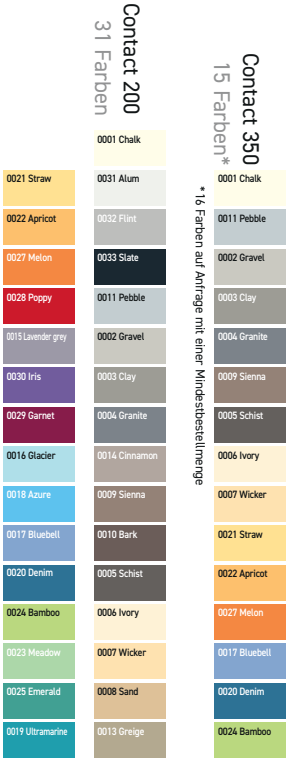

Viele dekorative Farben, passend zu den anderen Webamed-SPM-Produkten

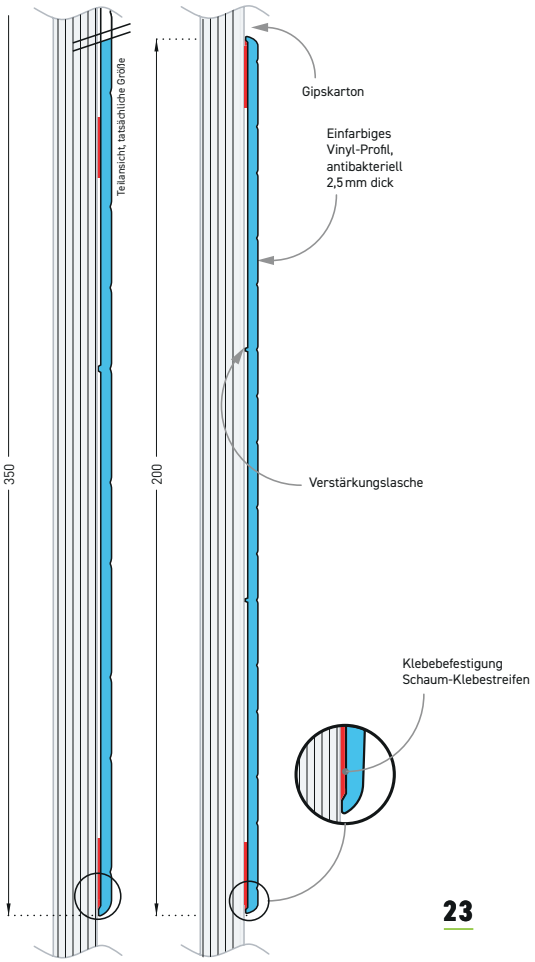

WAND SCHUTZ

H_2O-SYSTEM

- Plattenstärke 1,5 mm
Plattenmaß 2.500 x 1.300 mm

Das H_2O-System wird in Räumen mit Feuchtigkeit eingesetzt, vorwiegend in Nasszellen und Umkleiden. Seine feinkörnige, matte Oberfläche bietet optimale Wasserabweisung sowie Kratzfestigkeit undlässt sich einfach reinigen.

Die Leistung des H_2O-Systems in feuchten Umgebungen wurde in Frankreich durch CSTB zertifiziert. Das Zertifikat garantiert die Sicherheit, das korrekte Funktionieren und die Langlebigkeit eines innovativen Systems.

WEBA MED
Spm wall protection

WAND SCHUTZ

H_2O-SYSTEM

- L-Profil



- U-Profil

- Übergangsprofil: ÜBERLAPPUNG AM WANDHOCHZUG
Die Wandverkleidung überlappt am Wandhochzug des Bodenbelags 15 mm. Ein Übergangsprofil muss verwendet werden, um die Decochoc-H_2O-Wandschutzplatte über die Sockelleiste zu legen, wenn der Bodenbelag stärker als 1 mm ist.



WEBAMED
Spm wall protection

WAND SCHUTZ

DECOCHOC STARO PVC-FREI

- Plattenstärke 1,5 mm
Plattenmaß 3.000 x 1.250 mm

DECOCHOC STARO, der neue durchgefärbte WEBAMED-SPM-Wandschutz mit fein strukturierter Oberfläche eignet sich für Bereiche mit hohem Infektionsrisiko. Die antibakteriellen Wandschutzpaneele sind resistent gegen chemische Stoffe und garantieren vollständige Wasserdichtigkeit.
WEBAMED-SPM bietet mit DECOCHOC STARO eine spezielle Lösung für die Bedürfnisse des Gesundheits- und Bildungswesens. Ein entscheidender Punkt dabei ist, dass diese Innovation die strengen Anforderungen der Brandklasse Bs1d0 erfüllt. Im Brandfall werden keine giftigen Stoffe oder brennenden Partikel freigesetzt. Die Platte und der Klebstoff sind im Verbund gemäß des Brandschutzzertifikats getestet.
Das Produkt ist zu 100 % recycelbar und in Kombination mit seiner langen Lebensdauer besonders umweltfreundlich und nachhaltig.

WEBAMED Spm wall protection

WAND SCHUTZ

DECOPRINT WANDBILDER

Die perfekte Kombination:
Inneneinrichtung individuell und dekorativ schützen.

Mit dem personalisierten Digitaldruck erfüllt Webamed-SPM individuelle Kundenwünsche und ist Pionier im Bereich des Wandschutzes. Decoprint kombiniert Ihre persönlichen Vorstellungen mit dem Schutzbedarf Ihrer Räumlichkeiten.

WEBAMED Spm wall protection

WEBAMED

Spm wall protection

WEBAKERM
WANDSCHUTZ KERAMISCH *(SEITE 37)*
NICHT BRENNBAR (A2)

A2 NICHT BRENNBAR

Aufenthaltsraum

WEBAMED

Spm wall protection

WEBAKERM *(SEITE 37)*
KERAMISCH
NICHT BRENNBAR (A2)

A2 NICHT BRENNBAR

677

WAND SCHUTZ

WEBAKERM ANTIBAKTERIELL
KERAMISCH
NICHT BRENNBAR (A2)

WEBAKERM besteht aus einem 3,5 mm, 5,5 mm oder 6,5 mm starken Keramikmaterial. WEBAKERM ist antibakteriell und somit für hygienische Problembereiche geeignet, z. B. Großküchen, Duschen, sterile Bereiche ...
Das Material ist nicht brennbar und entspricht damit der Klassifizierung A2. Im oberen Bereich schließt das Material mit einem Profil aus Aluminium ab. Die Montage erfolgt mit einem nicht brennbaren Montagekleber. Maximales Plattenmaß:
3,5 mm: 3.000 x 1.000 mm, 6,0 mm: 2.600 x 1.200 mm,
5,5 mm: 3.000 x 1.000 mm, 6,5 mm: 2.600 x 1.200 mm
Voraussetzung: ebene Wände für die flächige Montage.

WEBAKERM mit Edelstahl-Eckschutz und Edelstahl-Handlauf

WEBAKERM mit Eckschutz und Edelstahlhandlauf

Integrierter Fensterausschnitt

Kombination mit Edelstahl

WEBAKERM Wandschutz

WAND SCHUTZ

WEBAKERM ANTIBAKTERIELL
KERAMISCH
NICHT BRENNBAR (A2)

Abschluss zur Türzarge

WEBAKERM mit aufgesetztem Edelstahl-Kantenschutzprofil

Vor der Renovierung

OP-WAND SCHUTZ

WEBAKERM ANTIBAKTERIELL
NICHT BRENNBAR (A2)

WEBAKERM Antibakteriell besteht aus einem 5,5 mm antibakteriellem Keramikmaterial. Die antibakterielle Wirkung ist dauerhaft und bleibt stabil.
Das Material ist nicht brennbar und entspricht damit der Klassifizierung A2.
Im oberen Bereich schließt das Material mit einem Abschlussprofil aus Aluminium ab. Die Montage erfolgt mit einem nicht brennbaren Montagekleber.
Maximales Plattenmaß: 3.000 mm x 1.000 mm
Voraussetzung: ebene Wände für die flächige Montage.

- Großflächige Ausschnitte

- Einsetzen von Unterputzeinheiten (Schalter, Steckdosen etc.)

WAND SCHUTZ

WEBACRYLIT
GLAS
NICHT BRENNBAR (A2)

Stärke: 6,0 mm
Emaillierte, nicht brennbare Beschichtung,
Farbe nach Absprache.
Die Befestigung erfolgt über ein
oberes und unteres Edelstahlprofil.
Außenecken aus speziellen Edelstahlprofilen.
WEBACRYLIT wird in zwei Ausführungen angeboten:

- BASIS (preiswerter;
  Grundfarbe erscheint etwas dunkler)
- OPTI-Variante (Grundfarbe entspricht dem
  ausgesuchten RAL- oder NCS-Ton).

WEBACRYLIT mit
Edelstahl-Kantenschutzprofil

WEBACRYLIT mit Edelstahl-Kantenschutzprofil

Eck-Sonderlösung

Halbhoher Wandschutz

WAND SCHUTZ

WEBACRYLIT
GLAS
NICHT BRENNBAR (A2)

■ Obere und seitliche Abschlussschiene aus Edelstahl (Version OPTI – Farbe wird originalgetreu wie Beschichtung dargestellt)

■ Verbindung der WEBACRYLIT-Wandschutzplatten (Version BASIS – Farbe erscheint dunkler als die Originalbeschichtung)

■ Steckdosenausschnitt

DESIWALL
Küche
Zutritt
nur für
Personal

KANTEN SCHUTZ

DECOCHOC ACRYL-VINYL

Die WEBAMED-SPM-Kantenschutzprofile können in zahlreichen Varianten bis zu einer maximalen Profillänge von 2.700 mm gefertigt werden. Die Schenkellängen werden auf Kundenwunsch produziert. Die Winkel sind individuell verformbar (von 70° bis 175°).

Alle Profilkanten sind abgerundet und gefast lieferbar (Längs- und Stirnkanten). WEBAMED-SPM-Kantenschutzprofile sind schwer entflammbar (DIN EN 13501-1 / DIN 4102-B1), stoß- und bruchfest, desinfektionsmittel- und chemikalienbeständig.

Material:	Decochoc / Acryl-Vinyl
Materialstärke:	2,0 mm
Profillängen:	bis max. 2.700 mm
Schenkellängen (Standard):	30 x 30 mm, 40 x 40 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm, 70 x 70 mm, 80 x 80 mm
	Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Farbbeispiele (Farbübersicht auf Seite 80)

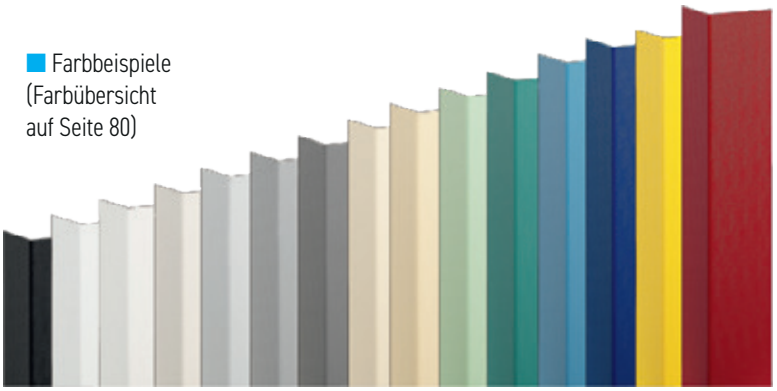

■ Wandschutz mit seitlicher Ecklösung

■ Einbuchtung mit Kantenschutzprofilen

■ Aufgesetzte Kantenschutzprofile in zwei Farben

KANTEN SCHUTZ

DECOCHOC ACRYL-VINYL

■ Kantenschutz in 135° (Alle Winkel von 70 bis 175° möglich)

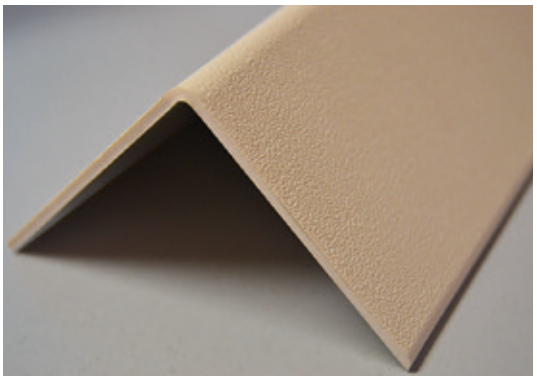

■ Durchgefärbtes Profil mit abgerundeter Längskante

■ Verkleidete Säule

KANTEN SCHUTZ



CORNEA 90° FEDERND

Effizienter Kantenschutz
für hohe Stoßbelastungen





CORNEAFLEX FEDERND 135° + VARIABEL

Für High-Performance-Schutz

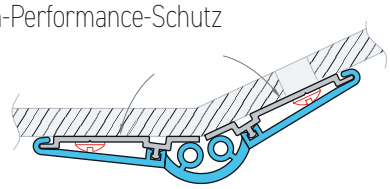

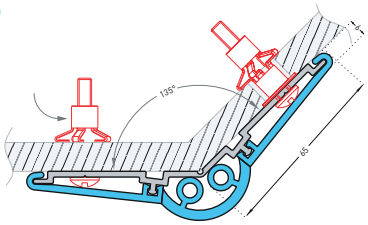



COMBO´LINE 90°

25/50/75 mm
Passender Kantenschutz im
Oberflächenverbund Decochoc

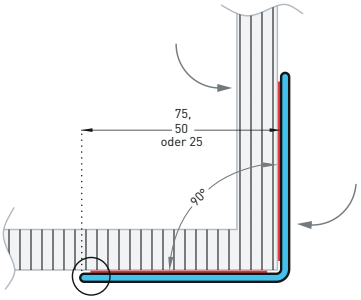

COMBO´FLEX 55° – 155°

Flexibler Kantenschutz im
Oberflächenverbund Decochoc



KANTEN SCHUTZ

LINEA´FLEX 80° – 115°

All in one:
Hohe Stoßfestigkeit, flexibel,
harmonisch mit variablem Endstück

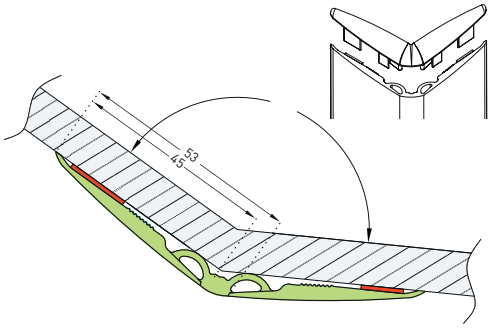

PROTECTA 2 50° – 155°

Flexibler Kantenschutz im
Farbverbund Decochoc

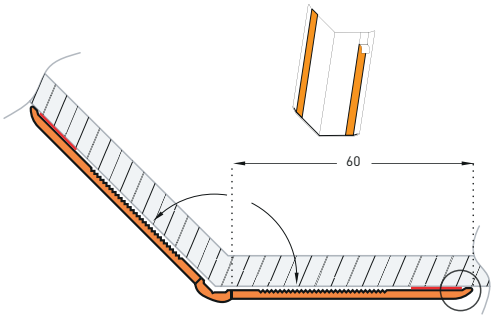

PROFILA 90°

30 und 50 mm
Kantenschutz im
Farbverbund Decochoc

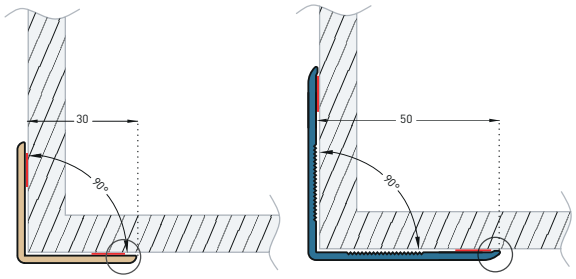

SAFYCORNER (NACHGEBEND)

Ummantelt Ecken und Kanten,
idealer Schutz in Kitas, Schulen,
Pflegeheimen

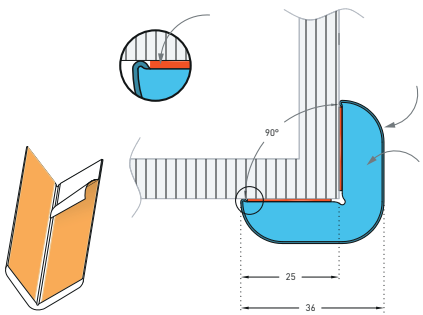

KANTEN SCHUTZ

INOX EDELSTAHL

Der Kantenschutz kann in Längen bis max. 3.000 mm gefertigt werden. Die Schenkel werden nach Kundenwunsch in Abmessungen von 20 mm bis 750 mm produziert. Die Winkel sind individuell verformbar (von 70° bis 175°).

Material:	Edelstahl V2A, Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,5 mm, Winkelradius 3 mm Kantungen 1-fach oder 3-fach
Eigenschaften:	Ideal für die nachträgliche Montage auf dem Wandbelag; stoß- und bruchfest, desinfektionsmittel- und chemikalienbeständig
Standardprofillängen:	1.000 mm, 1.250 mm, 1.500 mm, 2.000 mm, 2.500 mm, 3.000 mm Andere Abmessungen und Maßzuschnitte auf Anfrage.

- matt/glatt 3c
- 240er Korn geschliffen
- spiegelblank 3d

ZARGEN SCHUTZ

DECOCHOC ACRYL-VINYL

Tür- und Türrahmen gehören zu den Bereichen eines Gebäudes, die am meisten beansprucht werden. Die permanenten Reparaturen können durch die Verwendung von Türschutzplatten und Zargenschutzprofilen vermieden werden. Die Tür- und Zargenschutzprofile sind in allen Standardfarben erhältlich und können den Abmessungen der Türzargen angepasst werden.

Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar.

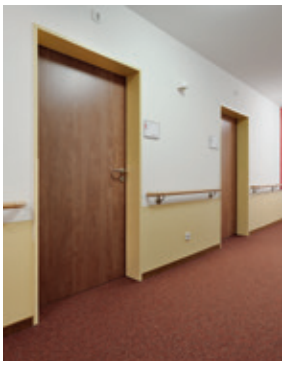

Zargenschutz türhoch

Zargenschutz in jeder Höhe möglich

Zargenschutz in Kombination mit Wandschutz und Handlauf

Halbhoher Zargenschutz aus Kunststoff und Türgriffschutz

Edelstahl-Zargenschutz spiegelblank

ZARGEN SCHUTZ

DECOCHOC ACRYL-VINYL

■ Durchgehender Wand-, Tür- und Zargenschutz

■ Zargenschutz und Wandschutz auf einer Höhe

■ Klassischer halbhoher Zargenschutz

3
K

AUFZUG SCHUTZ

FOLIERUNG

Aufzüge werden mit der WEBAMED-SPM-Folierung (inkl. Oberflächenschutz) verkleidet. Vorhandene Beschädigungen lassen sich einfach abdecken.
Die Folien sind in verschiedenen Farben lieferbar.

Aufgrund ihrer geringen Materialstärke lassen sie sich in Bereichen, in denen es auf jeden Millimeter ankommt (wie z. B. Aufzugstüren), hervorragend einsetzen.
Die kritischen Eckausbildungen werden mit einem Edelstahlprofil geschützt.

Piktogram aus Folie mit Edelstahl-Zargenschutz

Aufzugsverkleidung mit Folierung

Chambre de
pré-travail 1

TÜRSCHUTZ

TÜRSCHUTZ / TÜRECKSCHUTZ / GRIFFSCHUTZ

DECOCHOC ACRYL-VINYL

Türen werden innerhalb eines Gebäudes stark beansprucht und beschädigt. Die Beschädigungen können durch die Verwendung von Türschutzplatten aus Acryl-Vinyl vermieden werden. Der Türschutz ist in allen Standardfarben erhältlich.

Auf Wunsch auch Ausführung in Edelstahl lieferbar.

- **Individueller Türschutz:** Der Türschutz ist in verschiedenen Designvarianten möglich: in Wellenform, als Trapez oder rechteckig.
- **Tür, Zarge und Wand in einer Farbe:** Türschutz, Zargenschutz und Wandschutz können aus dem gleichen Material gefertigt werden.
- **Türgriffschutz:** Der WEBAMED-SPM-Türgriffschutz zeichnet sich durch gestalterische Aspekte wie Form und Farbe aus. Es gibt zahlreiche Varianten, Formen und Materialien. Der Türgriffschutz dient zum Schutz vor Beschädigungen wie z. B. Schlüssel. Weitere Aspekte sind Hygiene und Sauberkeit.
- **Türeckschutz:** Entsprechend den vorhandenen Türrahmen können individuelle Türeckschutzverkleidungen gefertigt werden.

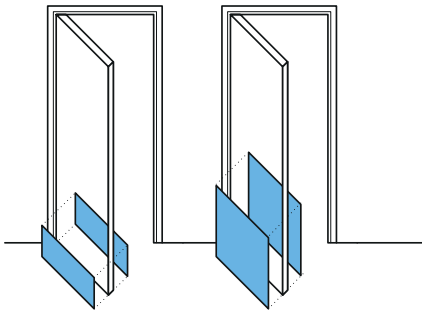



WEBAMED Spm wall protection

HANDLAUF SYSTEME

HOLZ

Holzhandläufe werden in den unterschiedlichsten Ausführungen angeboten:

- Der klassische 40 mm/42 mm-Handlauf mit einem 90°-Endstück aus Holz
- Besonders werthaltig die stoßresistenteren Ausführungen mit Edelstahl-Endbogen und zusätzlich Stoßschutzeinlagen (im mittleren Griffstangenbereich) aus HPL oder Edelstahl.

Auf Wunsch können auch Sonderformen produziert werden.

Holzhandlauf mit Edelstahl-Endbogen und Edelstahleinlage im vorderen Handlaufbereich (Stoßschutz) sowie Wandschutzplatte B1

Holzhandlauf 40 mm mit Wandschutz B1 und Abschlussprofil Geometrix 1

Handlauf in Verbindung mit WEBAKERM

Sonderecklösung aus Edelstahl und mittiger Edelstahleinlage im Handlauf

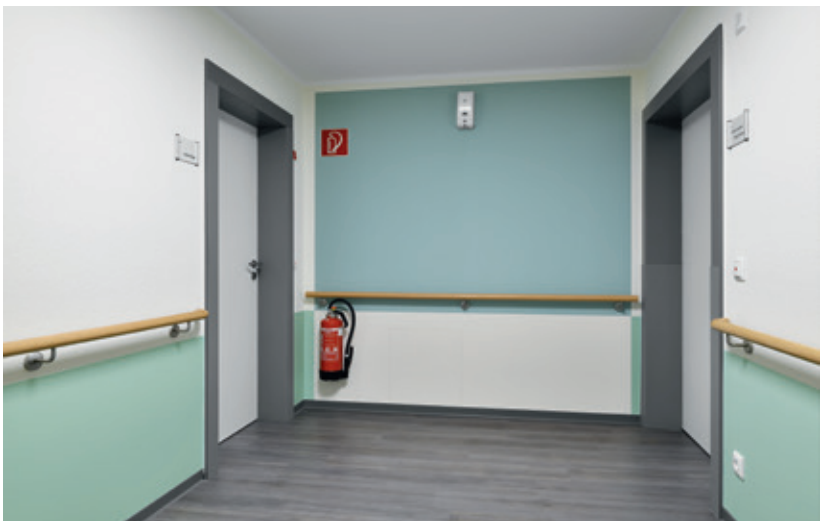

Handlauf kombiniert mit Wandschutz und Zargenschutz

HANDLAUF SYSTEME

HOLZ

- Bestseller (Edelstahl-Endbogen mit mittiger Edelstahl-Einlage)

- Buche

- Ahorn

- Eiche

- Kirsche

- Einlage Edelstahl

- Einlage HPL

- Einlage farbig

HANDLAUF SYSTEME

EDELSTAHL

Durch seine hervorragenden hygienischen Eigenschaften, ist ein Edelstahlhandlauf im Gesundheitswesen besonders geeignet.
WEBAMED-SPM bietet als kostengünstige Alternative zu den geschweißten Endbögen auch eine kostengünstigere Variante mit geschraubten Endbögen an.
Edelstahlhandläufe werden in der 42 mm-Ausführung angeboten. Die Handläufe werden nach Aufmaß gefertigt. Die Installation kann durch werkseigene Mitarbeiter durchgeführt werden.

Edelstahl geschweißte Version

HANDLAUF SYSTEME



LINEA´TOUCH
LINEA´TOUCH+ VERSTÄRKTE AUSFÜHRUNG
KUNSTSTOFF / ALU

Die Linea'Touch Handläufe kombinieren Design, Ergonomie und Eleganz. Ausführung in Kunststoff unifarben, Holzdesign oder silbermatt eloxiert möglich. Die exklusive Dreipass-Form sorgt für einen exzellenten Griff in Korridoren und Treppenhäusern in Seniorenheimen, Schulen, Hotels, Wohnblöcken und Büros. Sie können gebogen werden und bieten verschiedene technische Lösungen für einen fließenden Übergang in Treppenhäusern und vor Revisionsschächten. Die Handläufe sind mit bakteriziden Dichtungen ausgestattet.

Linea'Touch mit Vinyl-Ummantelung 31 Farben

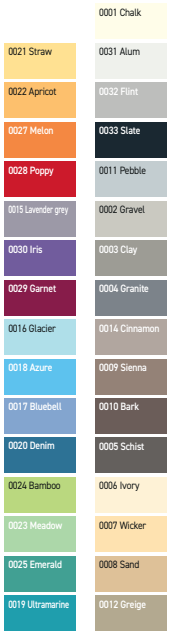

Linea'Touch Eloxiert Silbermatt Eloxiert

Linea'Touch Decowood 5 Holzdekore



LINEA'TOUCH VINYL
Aluminium-Handlauf in Dreipass-Form mit Vinyl-Ummantelung,
Breite 40 mm, 31 Farben

LINEA'TOUCH DECOWOOD
Aluminium-Handlauf in Dreipass-Form mit Vinyl-Ummantelung im Holzdekor,
Breite 40 mm, 5 Holzdekore

LINEA'TOUCH Eloxiert
Aluminium-Handlauf in Dreipass-Form, Breite 40 mm
Silber eloxiert

+1

HANDLAUF SYSTEME

ESCORT KUNSTSTOFF / ALU

Der Handlauf Escort wurde konzipiert, um Griffqualität und Schlichtheit zu vereinen. Durch seine runde Form, die gut in der Hand liegt, wird er ganz besonders von Personen mit eingeschränkter Mobilität geschätzt. Der Handlauf kann durch Biegen an runde oder geschwungene Wände angepasst werden.
Das vollständig abnehmbares System ermöglicht, den Handlauf ohne Unterbrechung vor Installationskanälen entlang zu führen. Escort ist mit bakteriziden Dichtungen ausgestattet.

Escort
31 Farben

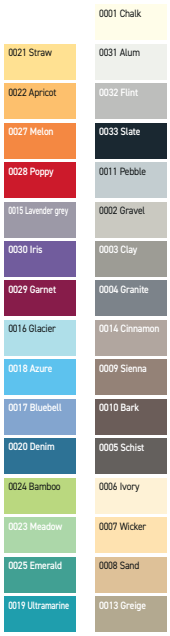

Escort Eloxiert
Silbermatt Eloxiert

Escort Decowood
5 Holzdekore



ESCORT VINYL
Aluminium-Rundhandlauf mit Vinyl-Ummantelung,
Durchmesser 40 mm, 31 Farben

ESCORT DECOWOOD
Aluminium-Rundhandlauf mit Vinyl-Ummantelung im Holzdekor,
Durchmesser 40 mm, 5 Holzdekore

ESCORT Eloxiert
Aluminium-Rundhandlauf, Durchmesser 40 mm
Silber eloxiert

PEWS

WANDSCHUTZPROFILE (B2)

Anwendung/Einsatz
Küchen-, Lager-, Lieferantenbereiche, Supermärkte

Produktbeschreibung
Material: Polyethylen
Profilhöhen: 100 mm bis 1.000 mm
Profilstärken: 10 mm, 15 mm, 20 mm

Eigenschaften
- unsichtbare Verschraubung möglich (Bohrlochstopfen)
- desinfektionsmittel- und säurebeständig
- mit Holzwerkzeugen einfach zu bearbeiten
- leicht montierbar mittels Schrauben
- stoß-, schlag-, biege- und bruchfest
- ausgezeichnete Gleiteigenschaften
- wasser- und chemikalienbeständig
- leicht zu reinigen
- gute Formbeständigkeit, hochwertige Qualität
- auf Wunsch sind Sonderanfertigungen möglich

Die Profile können auf Wunsch gegen Aufpreis werksseitig vorgebohrt werden.

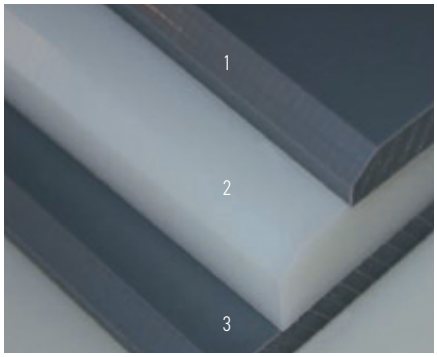

1 = gefast, Radius 5 mm
2 = gefast, Radius 10 mm
3 = gefast

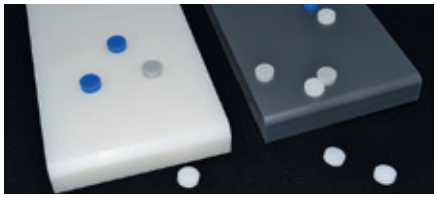

Bohrlochstopfen

KANTENSCHUTZ

INDUSTRIELLER WAND-/KANTENSCHUTZ

In Bereichen, in denen der Schutz und nicht das Design die Hauptrolle spielt, empfiehlt WEBAMED-SPM dieses rein funktionelle System.

ELASTO´FLEX FLEXIBEL 45° – 135°

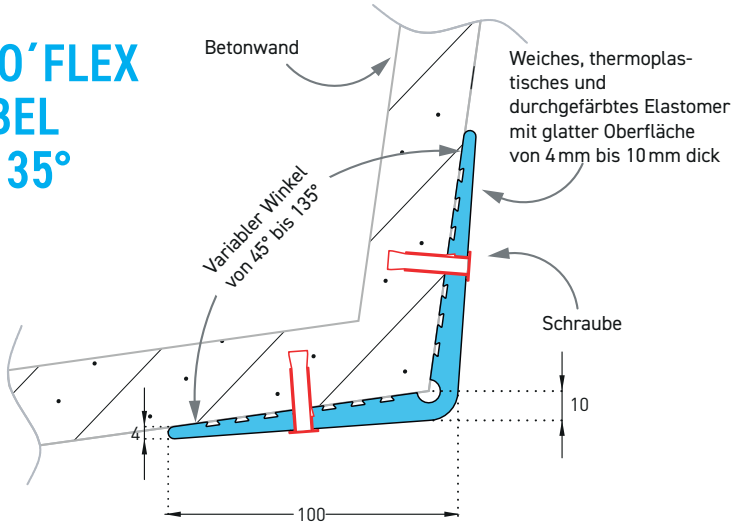

RAMMSCHUTZ

INDUSTRIELL

ELASTO'PUNCH 200E
Stoßfänger
Höhe 200 mm

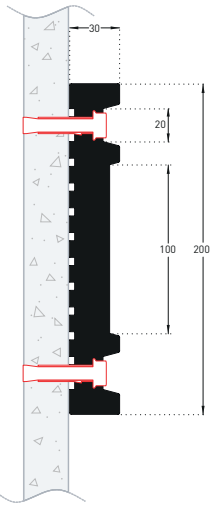

ELASTO'PUNCH 100D
Stoßfänger
Höhe 100 mm

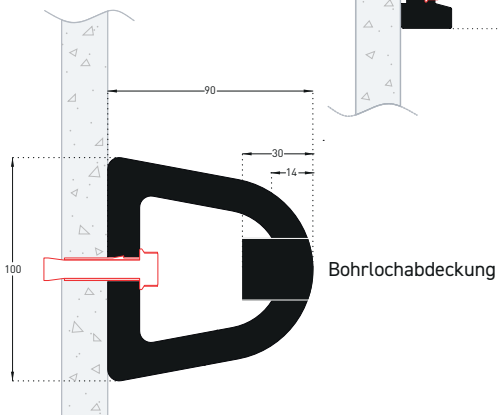

ZUBEHÖR

MONTAGEKLEBSTOFFE

Passend zum Untergrund liefern wir Ihnen die richtigen Dispersions- und Montageklebstoffe

SILIKON

Das Silikon kann farblich abgestimmt zu unseren Produkten bestellt werden.

REINIGUNGSSET

Besteht aus einem Kunststoffreiniger und einer Messingbürste. Empfehlen wir bei grober Verschmutzung.

ANDRUCKWALZE

Ideal zum Glätten von WEBAMED-SPM Platten nach dem Auftragen von Kleber. Bietet durch seinen doppelten Griff und die leichte Handhabung einen erheblichen Fließdruck.

Produktbeschreibung
- Rollenlänge: 160 mm
- Rollendurchmesser: 40 mm
- Abmessungen (L x B x H): 210 mm x 180 mm x 120 mm

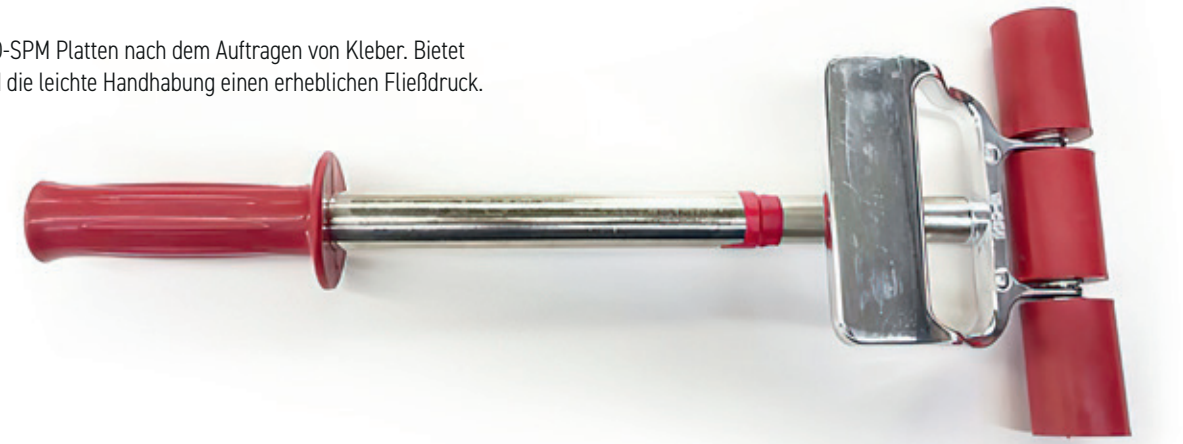

SCHNEIDETISCH

Breite 710 mm & 1100 mm

FARBEN/DEKORE

DECOCHOC STARO / PVC-FREI (Bs1d0*)

Bs1 d0 SCHWER ENTFLAMMBAR

Materialstärke 1,5 mm
Plattengröße 3.000 x 1.250 mm

1102 Spume (ähnlich RAL 9010)
0001 Chalk (ähnlich RAL 9016)
0006 Ivory
0031 Alum
0007 Wicker
0009 Sienna
0016 Glacier
0032 Flint
0013 Greige

DECOCHOC (Bs2d0*)

Bs2 d0 SCHWER ENTFLAMMBAR

Materialstärke 2 mm
Plattengröße 3.000 x 1.300 mm

0001 Chalk (ähnlich RAL 9016)
0031 Alum
0032 Flint
0033 Slate
0036 Basalt
0011 Pebble
0002 Gravel
0003 Clay
0004 Granite

0014 Cinnamon
0009 Sienna
0010 Bark
0005 Schist
0006 Ivory
0007 Wicker
0008 Sand
0013 Greige
0021 Straw

0022 Apricot
0027 Melon
0028 Poppy
0034 Magnolia
0015 Lavender grey
0030 Iris
0029 Garnet
0016 Glacier
0018 Azure

0017 Bluebell
0020 Denim
0024 Bamboo
0023 Meadow
0025 Emerald
0019 Ultramarine

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Farbabweichungen stellen deshalb keinen Reklamationsgrund dar. Wir empfehlen Ihnen, vor Bestellungen Original-Farbmuster anzufordern.

Irrtum, Änderungen und Fehler vorbehalten.

* Brandschutzklasse nur mit systemgebundenem Kleber

Materialstärke 2 mm
Plattengröße 3.000 x 1.300 mm

DECOWOOD / HOLZOPTIK (Bs2d0)

0060 Maple
0061 Beech
0062 Light oak
0067 Wenge
0065 Stripped pine
0069 Brown cedar
0068 Smoky cedar

DECOTREND (Bs2d0)



0050 Brushed aluminium
0051 Composite
0052 Light concrete
0053 Medium concrete

DECOSMIC / METALLOPTIK (Bs2d0)



0080 Silver
0081 Copper
0082 Gold

DECOCLEAN / GLATT (Bs2d0)

0001 Chalk
0011 Pebble
0004 Granite
0006 Ivory
0007 Wicker

H_2O (Bs2d0*)

Materialstärke 1,5 mm
Plattengröße 2.500 x 1.300 mm

STANDARD

1102 Spume
0011 Pebble
0002 Gravel
0014 Cinnamon
0016 Glacier

AUF NACHFRAGE

0003 Clay
0009 Sienna
0008 Sand
0021 Straw
0029 Garnet
0018 Azure
0028 Meadow

DECOTREND / DECOWOOD (STANDARD)

0050 Brushed aluminium

AUF NACHFRAGE

0053 Medium concrete
0069 Brown cedar
0068 Smoky cedar

ACRYL-VINYL (Bs3d0 + B1*)

AUSLAUFFARBEN – BEGRENZTE VERFÜGBARKEIT – BITTE ANFRAGEN

Materialstärke 2 mm
Plattengröße 3.000 x 1.500 x mm

9016 Verkehrsweiß
9010 Reinweiß
9001 Cremeweiß
1013 Perlweiß
06034 Beige
06133 Elfenbein
06341 Citrus
06424 Lemon
6019 Weißgrün
06324 Irischgrün
06812 Azur
06811 Flieder
5024 Pastellblau
5010 Enzianblau
06846 Mango
06552 Weinrot
8025 Nussbraun
7036 Platingrau
06762 Schiefergrau
7035 Lichtgrau
7038 Achatgrau
7037 Staubgrau
7011 Anthrazit

PEWS (B2)

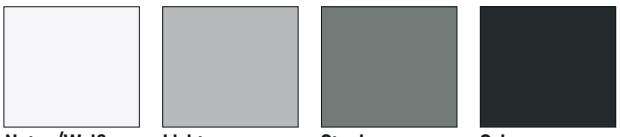

Natur/Weiß
Lichtgrau
Staubgrau
Schwarz

Weitere Farben auf Anfrage

* Brandschutzklasse nur mit systemgebundenem Kleber

WEBACRYLIT (AUF ANFRAGE) (A2)

Grundsätzlich sind alle Farben möglich. Pro Farbe jedoch Mindestmengen. Wir unterscheiden zwischen BASIS-Ausführung (abgedunkelte Variante/nicht der Originalton) und der OPTI-Variante (exakte Farbwiedergabe)

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Farbabweichungen stellen deshalb keinen Reklamationsgrund dar. Wir empfehlen Ihnen, vor Bestellungen Original-Farbmuster anzufordern.

Irrtum, Änderungen und Fehler vorbehalten.

WEBAKERM ANTIBAKTERIELL (A2)

Materialstärke 3,5 mm
Plattengröße 3.000 x 1000 mm

WSW3
Clay

WLT28
Carbon

WSW1
White


WLT29
Black

WLT23
Cream

WLT21
Feather Snow

Materialstärke 6,0 mm
Plattengröße 2.600 x 1.200 mm

WLTL1

WLTL2


WLTL3

WLTL4

Materialstärke 5,5 mm
Plattengröße 3.000 x 1.000 mm

C30
Zementoptik

C20
Zementoptik

C10
Zementoptik

Materialstärke 6,5 mm
Plattengröße 2.600 x 1.200 mm


LUCE 6,5
Weiß

ROYAL 6,5
ONYX

ZERTIFIKATE

Unsere umfangreichen Zertifikate stellen wir Ihnen gerne auf Anforderung zur Verfügung.

WEBAMED

Spm wall protection

DER SPEZIALIST FÜR WANDSCHUTZ- UND HANDLAUFSYSTEME

WEITERE WEBAMED-SPM-PRODUKTE

- Hinweisschilder
- Türschilder
- Motivtapeten
- Tür-Druckmotive
- Orientierungsbilder

www.webamed-spm.de

WEBAMED-SPM GmbH
Gustav-Adolf-Straße 4
58507 Lüdenscheid

Telefon 0 23 51 / 95 45 50
info@webamed-spm.de

Telefax 0 23 51 / 95 45 80

A company of Gerflor

Registergericht: Amtsgericht Iserlohn HRB 9493 · Geschäftsführer: Bernd Bayer, Eric Delville, Konstantinos Martis, Gorden Wehberg · Stand: 07.2021